

Depósito



Depósito E-60-C



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



RANURA ANTIPESCA



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



DEP E-60-T



DEP E-60-C



DEP L-60-C




DEP E-60-T




DEP E-76-T

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm a tres lados. 5 bulones en mod. DEP E-76-T.
Color:	Gris moteado especial.
Modelos C:	Con cajón abatible (DEP E-60-C y DEP L-60-C).
Modelos T:	Con tambor antipesca (DEP E-60-T y DEP E-76-T). 150 x
Dimensiones de ranura:	16 mm (solo en modelos con cajón).
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12mm.
Iluminación interior:	LEDs bajo consumo (mod. electrónicos).

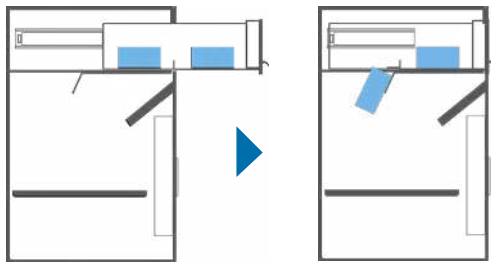

Funcionamiento de modelos con cajón

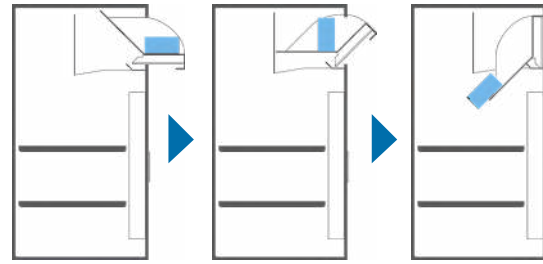

Funcionamiento de modelos con tambor

Sistema de cierre

MODELOS L MECÁNICOS:

- Cerradura de gorchas en compartimento inferior.
- El cajón en los modelos C también incluye una cerradura de gorchas.

MODELOS E ELECTRÓNICOS:

- Cerradura de gorchas con llave de emergencia en el compartimento inferior.
- Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 código de emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.		(Al x An x F)						Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
CAJÓN										
E-60-C	10751	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107510
L-60-C	10752	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107527
TAMBOR										
E-60-T	10753	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	22	40	730 x 490 x 725	107534
E-76-T	10755	EXTERIOR	760 x 400 x 400	INTERIOR	460 x 390 x 340	2	73	40	900 x 490 x 725	107558