



Secador de mão CYCLON de aço inoxidável com botão de pressão. Acabamento em cetim

Descrição

- Secador manual operado manualmente por botão temporizado.
- Modelo montado à superfície.
- Revestimento em chapa de aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Também disponível em acabamento brilhante (NOFER 01100.B) e acabamento pintado com epóxi branco (NOFER 01100.W).
- Adequado para comunidades e locais com alta frequência de utilização.
- Adequado para uso ininterrupto. Componentes de alta qualidade.
- Robusto, à prova de vandalismo e seguro, pois é construído sem arestas vivas ou outros elementos perigosos.
- Em conformidade com as directivas europeias de segurança (CE).
- Com limitador térmico de segurança e paragem automática em caso de vandalismo.

Texto sugerido para prescrição

Secador de mão NOFER, com caixa em aço inoxidável AISI 304, acabamento acetinado, ar quente accionado por botão de pressão, 2450 W de potência e temperatura de 53°C. Velocidade do motor 6500 r.p.m. Dimensões: 240 altura x 265 largura x 210 profundidade (mm).

Operação

Premir o botão, o secador é activado e colocar as mãos debaixo do aparelho. O aparelho desliga-se automaticamente através de um temporizador.

Limpeza

Recomendamos a limpeza com um pano de algodão ligeiramente humedecido numa solução com sabão. Depois seca.

Características técnicas

Material: Aço inox AISI 304

Acabamento: Cetim

Espessura: 1,2 mm

Temperatura de saída de ar: a uma temperatura ambiente de 20°C, T°: 53°C a 10 cm

Tipo de motor: Universal

Velocidade do motor: 6500 rpm

Velocidade do ar: 117 km/h

Taxa de fluxo de ar: 5500 l/min

Potência total: 2450 W

Potência do motor: 250 W

Voltagem/frequência: 220-240 V - 50/60 Hz

Isolamento eléctrico: Classe I

Botão de pressão ajustável no tempo: 10-90 segundos

Consumo: máximo 10,6 A

Nível sonoro a 2 metros: 70 dBA

Classificação de protecção por projecção: IPX1

Dimensões: 240 altura x 265 largura x 210 profundidade (mm)


Peso líquido total: 5,5 kg

Protecção eléctrica do motor: Fusível

Protecção eléctrica da resistência: Termóstato interno

Tempo estimado de secagem: 28 segundos

Esquema dimensional

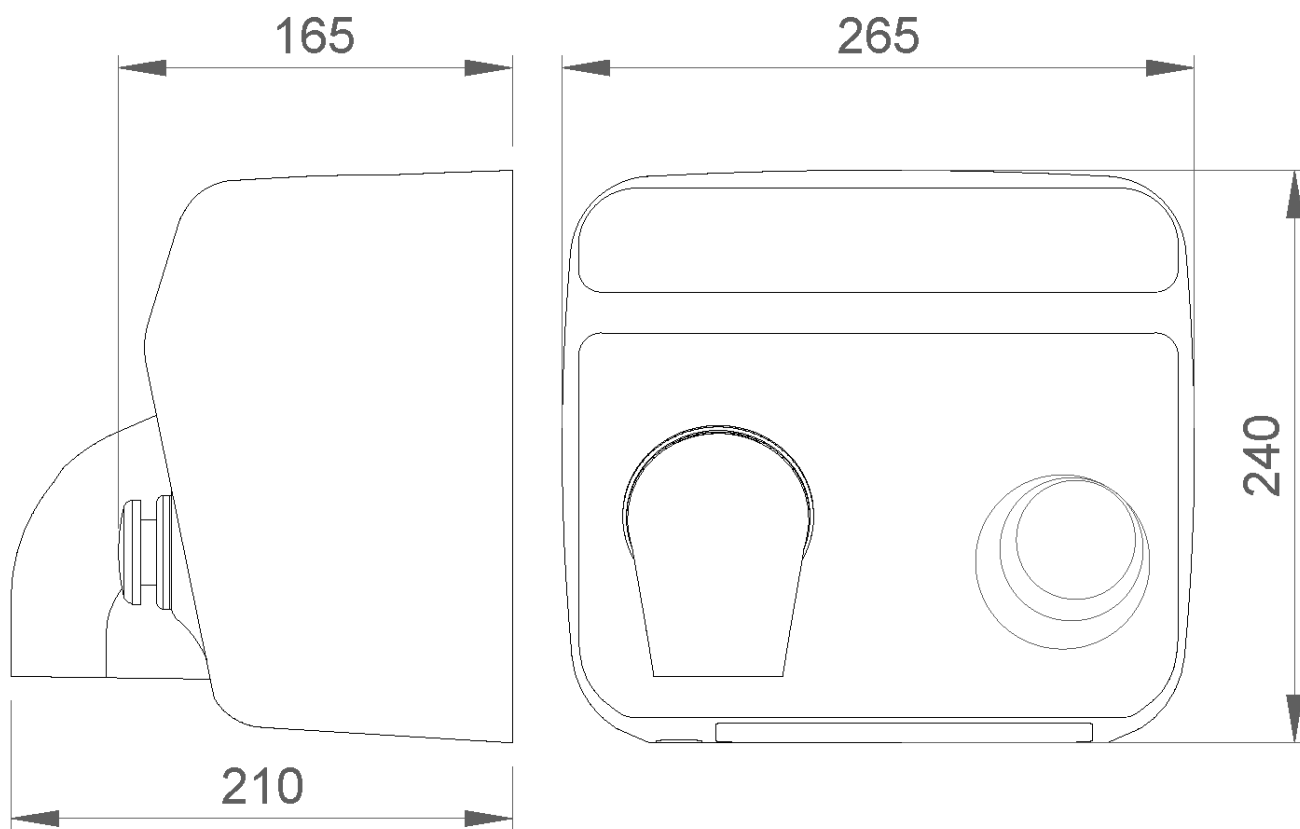

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Espanha
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



01100.B



01100.W



01101.B

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.