



## Secamanos V-JET de acero inoxidable con Filtro HEPA

### Descripción

- Secamanos de alta gama con sensor láser. Funcionamiento con corrientes de aire de alta velocidad.
- Carcasa exterior de acero inoxidable AISI 304.
- Diseñado para instalación a pared.
- Elemento de calefacción inteligente que se activa si la temperatura de la habitación cae a 25°C. Uso cómodo.
- Gran rendimiento y eficiencia. Consumo hasta un 85% menor respecto a otros secadores convencionales.
- Depósito de agua de 0,8 litros y filtro HEPA incluido.
- Adecuado para colectividades y lugares de muy alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

### Texto sugerido para prescripción

Secamanos NOFER, por aire inyectado activado por sensor, potencia total de 1650 W, motor 800 W y resistencia de 850 W. Carcasa de acero inoxidable AISI 304 con piezas en color gris de ABS de alto impacto. Dimensiones: 730 alto x 300 ancho x 222 fondo (mm).

### Componentes

- Carcasa exterior de acero inoxidable AISI 304.
- Depósito de agua construido de ABS de alto impacto. Capacidad de 0,8 litros. Filtro HEPA incluido.
- Sensor láser.
- Parado automático por vandalismo pasados 30 segundos.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

### Funcionamiento

Colocar las manos en el canal interior del aparato, moviéndolas hacia arriba y hacia abajo.

### Limpeza

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

### Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable AISI 304

**Acabado:** Satinado

**Tª salida del aire:** a Tª ambiente de 20°C, Tª: 38°C a 10 cm

**Tipo motor:** Universal

**Motor velocidad:** 21000 r.p.m.

**Velocidad del aire:** 342 km/h

**Caudal eficaz:** 4377 l/min

**Potencia total:** 1650 W

**Potencia resistencia:** 850 W

**Potencia del motor:** 800 W

**Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz

**Aislamiento eléctrico:** Clase I

**Consumo:** Máximo de 7,2 A

**Nivel sonoro a 2 metros:** 72 dBA



**Índice de protección contra proyecciones:** IPX4

**Dimensiones:** 730 alto x 300 ancho x 222 fondo (mm)

**Peso neto total:** 12,5 kg

**Tiempo de secado estimado:** 11-12 segundos

### Esquema dimensional

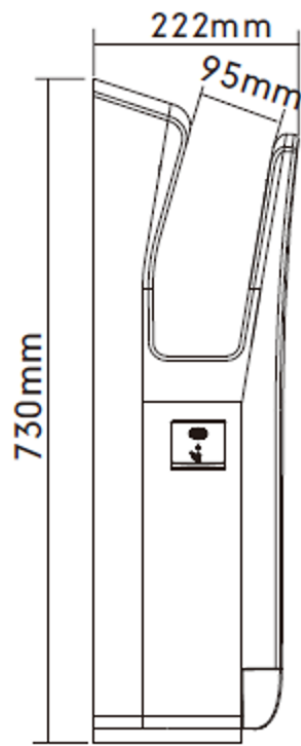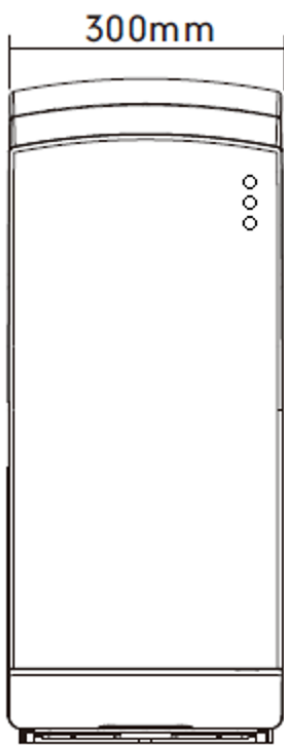

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



06029.VII



01330.110.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.