



Secamanos EVO-JET de ABS con sensor infrarrojo. Acabado negro brillo

Descripción

- Secamanos con sensor infrarrojo.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de ABS acabado negro brillo.
- Disponible en otros acabados.
- Con filtro HEPA para retener contaminantes y partículas.
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).
- Con depósito de agua extraíble de 450 mL.

Texto sugerido para prescripción

Secamanos EVO-JET NOFER, con carcasa de ABS acabado negro brillo, accionado por sensor infrarrojo, de 1250 W de potencia y temperatura de 40°C. Con filtro HEPA y motor velocidad 30.000 rpm. Dimensiones: 665 alto x 297 ancho x 196 fondo (mm).

Fijación

Fijación mural mediante 6 taladros (Ø de la broca 8 mm). Tornillería y tacos no incluidos. Instalar a una distancia recomendada de 40 cm desde encimera (utilizar plantilla suministrada).

Funcionamiento

Colocar las manos dentro del aparato. El secamanos se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.


Mantenimiento

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

Características técnicas

- Filtro Hepa:** Si, extraíble
- Capacidad tanque de agua:** 450mL
- Material:** ABS y acero inoxidable AISI 304
- Acabado:** Negro brillo
- Tª salida del aire:** 40°C
- Tipo motor:** Sin escobillas
- Motor velocidad:** 30.000 rpm
- Velocidad del aire:** 540 km/h
- Caudal del aire:** 1983,33 l/min
- Potencia total:** 1650 W
- Potencia del motor:** 1250 W
- Voltaje/Frecuencia:** 220 – 240 V. 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico:** Clase I
- Fusible térmico doble seguridad:** 7,5 A máx.
- Consumo modo Eco:**
- Nivel sonoro a 2 metros:** 70 dBA
- Índice de protección contra proyecciones:** IP24
- Dimensiones:** 665 alto x 297 ancho x 196 fondo (mm).
- Peso neto total:** 10,6 kg
- Tiempo de secado estimado:** 7-9 s

Esquema dimensional

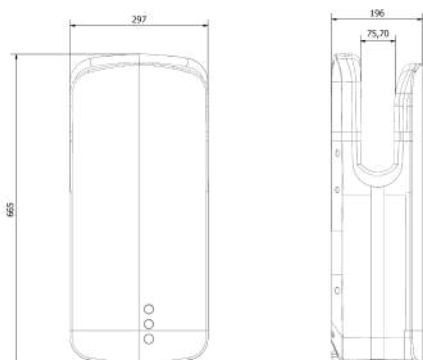



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



01350.NM



01350.S



01350.W

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.