



Secador de mãos BIGFLOW EVO de aço inoxidável com sensor electrónico. Acabamento preto

Descrição

- Secador de mãos electrónico automático.
- Modelo de montagem à superfície.
- Caixa em aço inoxidável, acabamento preto.
- Também disponível em acabamento acetinado (NOFER 01481.S), acabamento branco (NOFER 01481.W), acabamento brilhante (NOFER 01481.B). Também disponível em acabamento acetinado (NOFER 01481.S), acabamento branco (NOFER 01481.W), acabamento brilhante (NOFER 01481.B) e plástico branco (NOFER 01491.W).
- Adequado para comunidades e locais com elevada frequência de utilização.
- Robusto, à prova de vandalismo e seguro, uma vez que é construído sem arestas vivas ou outros elementos perigosos.
- Em conformidade com as diretivas europeias de segurança (CE).

Texto sugerido para prescrição

Secador de mãos NOFER, com caixa em aço inoxidável, acabamento preto, ar quente acionado por sensor electrónico, potência de 2050 W e temperatura de 60°C. Velocidade do motor 2800 r.p.m. Dimensões: 284 altura x 218 largura x 102 profundidade (mm).

Componentes

- Caixa feita de uma única peça de aço inoxidável.
- Sensor electrónico infravermelho que pára o secador de mãos quando as mãos são retiradas do campo de detecção.
- Com limitador térmico de segurança e desligamento automático do vandalismo.

Operação

Coloque as suas mãos debaixo do dispositivo. O secador de mãos é activado automaticamente e permanece em funcionamento enquanto as mãos estiverem dentro do campo do sensor. O aparelho desliga-se alguns segundos depois de os ponteiros serem retirados.


Limpeza

Recomendamos a limpeza com um pano de algodão ligeiramente humedecido numa solução com sabão. Depois seca.

Características técnicas

- Material:** Aço inox
Acabamento: Preto
Espessura: 1,2 mm
Temperatura de saída de ar: a uma temperatura ambiente de 20°C, temperatura: 60°C
- Tipo de motor:** Universal brushless (sem manutenção)
Velocidade do motor: 2800 r.p.m.
Velocidade do ar: 65 km/h
Taxa de fluxo de ar: 2300 l/min
Potência total: 2050 W (opcional 1450 W)
Potência do motor: 110 W
Voltagem/frequência: 220-240 V - 50/60 Hz
Isolamento eléctrico: Classe II
Distância até ao sensor: 10-50 cm (ajustável)
Consumo: máximo 9 A
Nível sonoro a 2 metros: 60 dBA
Classificação de protecção por projecção: IPX1
Dimensões: 284 altura x 218 largura x 102 profundidade (mm)
Peso líquido total: 2,73 kg
Tempo estimado de secagem: 40 segundos
Tempo de segurança regulável: de 0 a 90 segundos (por potenciómetro)

Esquema dimensional

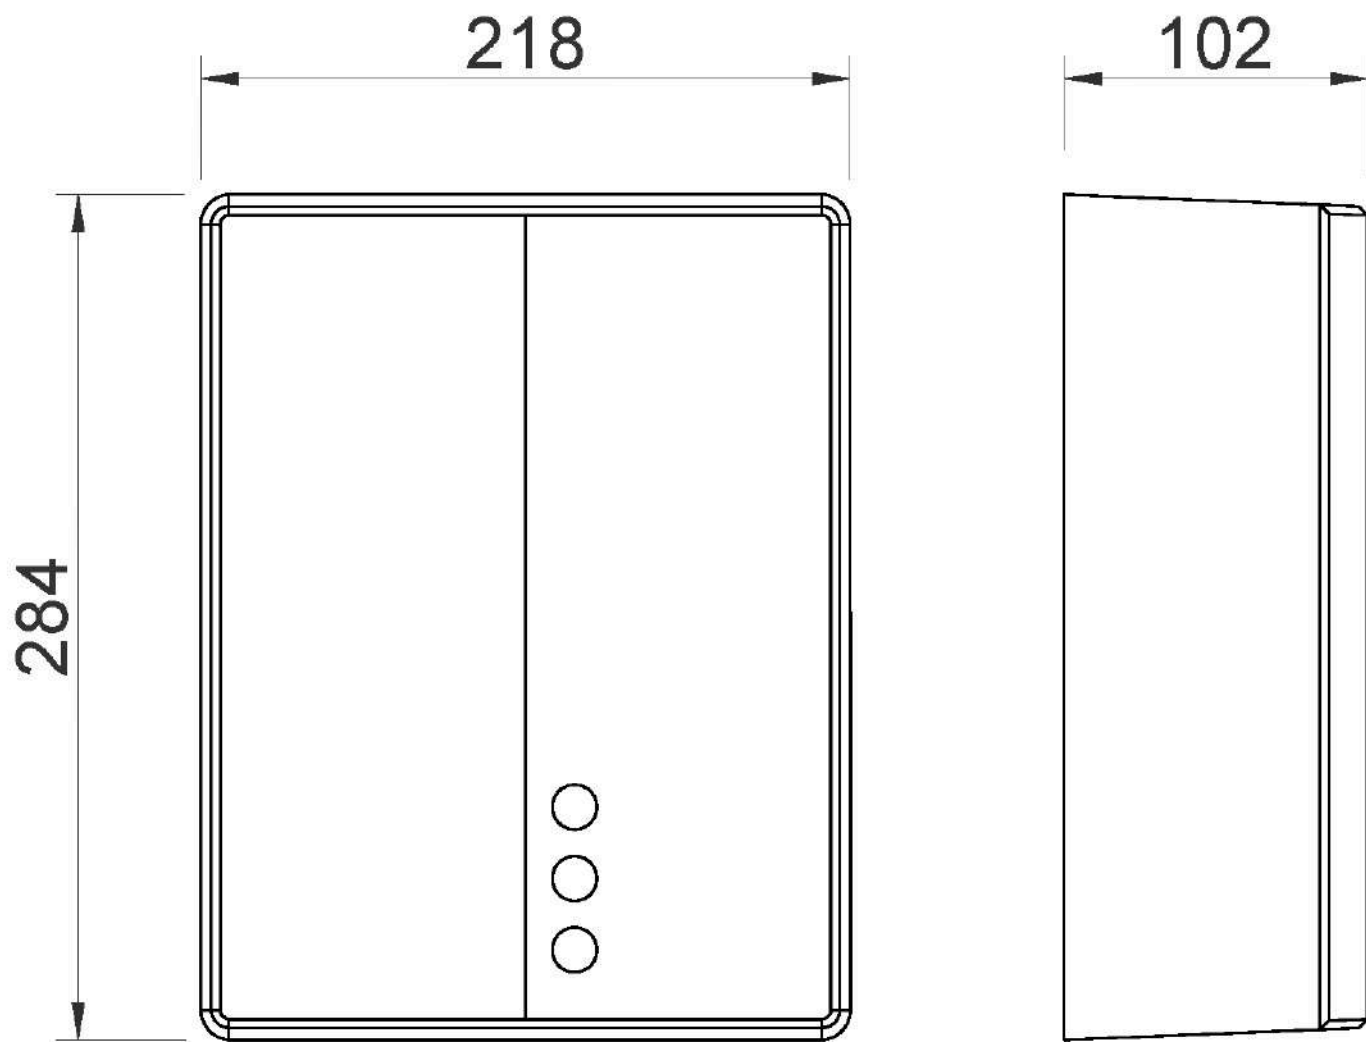

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Espanha
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



01481.B



01481.S



01481.W

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.