



Secador de mão BIGFLOW EVO de aço inoxidável com sensor electrónico e equipado com luzes germicidas UV-C. Acabamento em cetim

Descrição

- Secador de mãos electrónico automático com luzes LED UVC.
- Modelo de montagem à superfície.
- Caixa em chapa de aço inoxidável, acabamento acetinado.
- Também disponível em acabamento brilhante (NOFER 01481.UV.B), acabamento branco (NOFER 01481.UV.W), acabamento preto (NOFER 01481.N) e plástico branco (NOFER 01491.UV.W).
- Adequado para comunidades e locais com elevada frequência de utilização.
- Robusto, à prova de vandalismo e seguro, uma vez que é construído sem arestas vivas ou outros elementos perigosos.
- Em conformidade com as diretivas europeias de segurança (CE).

Texto sugerido para prescrição

Secador de mãos NOFER com luzes led UVC, com caixa em aço inoxidável AISI 304 acetinado, ar quente alimentado por sensor electrónico, potência de 2050 W e temperatura de 60°C. Velocidade do motor 2800 r.p.m. Dimensões: 284 altura x 218 largura x 102 profundidade (mm).

Componentes

- Carcaça fabricada numa única peça de aço inoxidável AISI 304.
- Sensor electrónico de infravermelhos que pára o secador de mãos quando as mãos são retiradas do campo de detecção.
- Com luzes LED UVC no interior que são activadas quando o secador de mãos entra em funcionamento.
- Com limitador térmico de segurança e paragem automática em caso de vandalismo.

Operação

Coloque as suas mãos debaixo do dispositivo. O secador de mãos é activado automaticamente e permanece em funcionamento enquanto as mãos estiverem dentro do campo do sensor. O aparelho desliga-se alguns segundos depois de os ponteiros serem retirados.

Limpeza

Recomendamos a limpeza com um pano de algodão ligeiramente humedecido numa solução com sabão. Depois seca.

Características técnicas

Material: Aço inox AISI 304

Acabamento: Cetim

Espessura: 1,2 mm

Potência total das luzes LED: 4 W

Temperatura de saída de ar: a uma temperatura ambiente de 20°C, temperatura: 60°C

Tipo de motor: Universal brushless (sem manutenção)

Velocidade do motor: 2800 r.p.m.

Velocidade do ar: 65 km/h

Potência total: 2050 W (opcional 1540 W)

Potência do motor: 110 W

Voltagem/frequência: 220-240 V - 50/60 Hz

Isolamento eléctrico: Classe II

Distância até ao sensor: 10-50 cm (ajustável)

Consumo: máximo 9 A

Nível sonoro a 2 metros: 60 dBA

Classificação de protecção por projecção: IPX1


Dimensões: 284 altura x 218 largura x 102 profundidade (mm)

Peso líquido total: 2,73 kg

Tempo estimado de secagem: 40 segundos

Tempo de segurança regulável: de 0 a 90 segundos (por potenciómetro)

Esquema dimensional

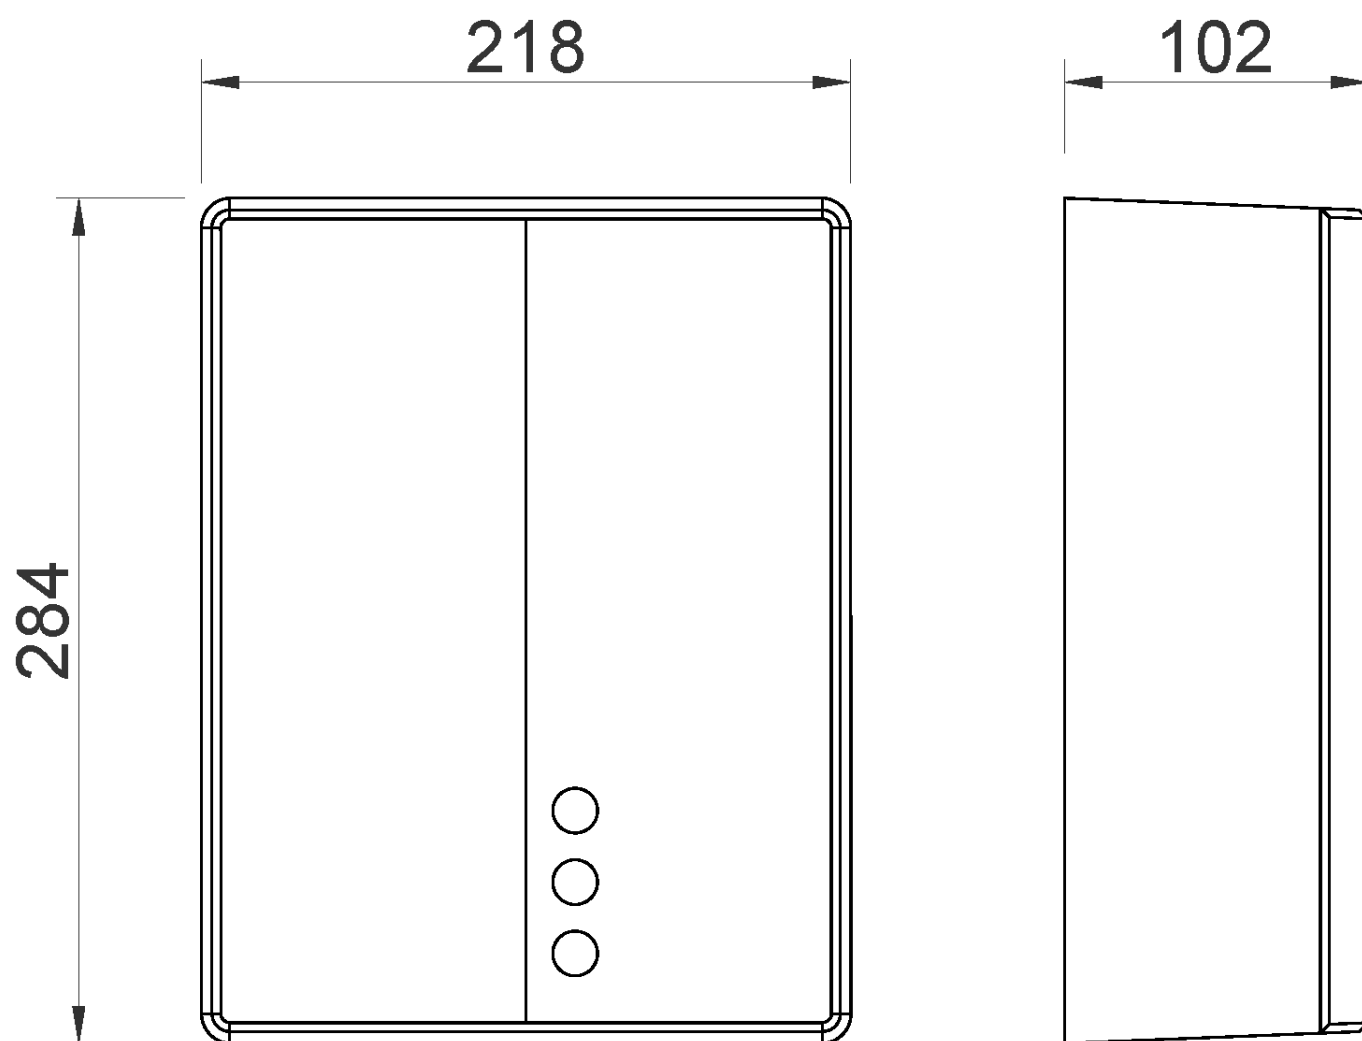

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Espanha
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.