



Barra articulada para montagem na parede com giratório vertical sem suporte de rolo. Comprimento 800 mm. Aço inox. Acabamento acetinado.

Descrição

- Barra de apoio rebatível para fixação na parede.

- Adequada para utilização em lavatórios, sanitas, duchas e banheiras - Concebida para sanitas de pessoas com mobilidade reduzida - Aço inoxidável bacteriostático, acabamento acetinado.

- Também disponível em acabamento brilhante (NOFER 15051.SP.80.B) e branco (NOFER 15051.SP.80.W).

Características técnicas

Material: Aço inox AISI 304

Acabamento: cetim

Diâmetro da barra: Ø32 mm

Comprimento da barra: 800 mm

Dimensões da placa de âncora: 300 x 100 (mm)

Altura de instalação recomendada: 70-75 cm barra superior para o chão

Texto sugerido para prescrição

Barra de apoio rebatível NOFER em aço inoxidável AISI 304 com acabamento acetinado. Com travão e kit anti-condutor. Comprimento: 800 mm. Barras tubulares Ø32 mm.

Componentes

- Barra em aço inoxidável.
- Com sistema de travagem.
- Também disponível com suporte para rolos (NOFER 15051.80.S).
- Parafusos em aço inoxidável incluídos.
- Kit anti-condutor incluído.


Fixação

- Placa de fixação à parede em aço inoxidável.

Fixação/Ancoragem

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Esquema dimensional

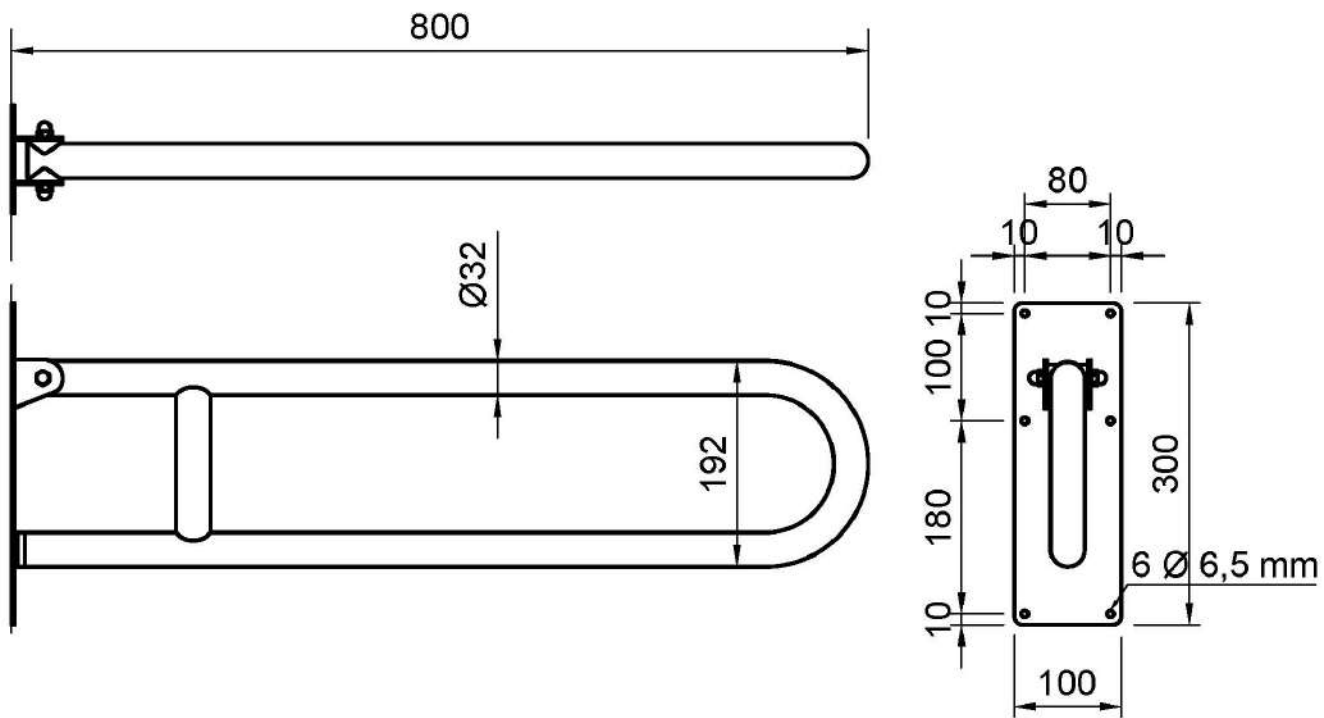

Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Espanha
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



15051.SP.80.B



15051.SP.80.W

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.