

**Barra apoyo recta**

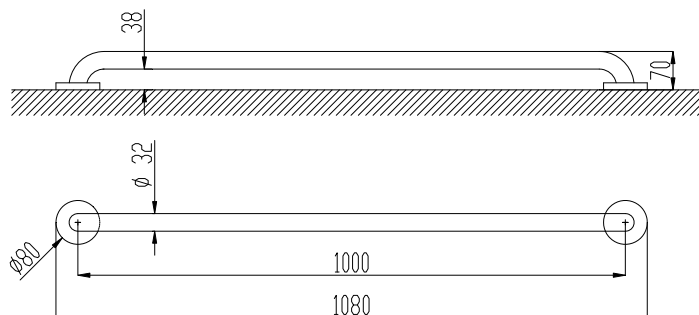
- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado brillo (NOFER 15054.100.B) y Nylon blanco (NOFER 15054.100.W).
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.


**COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Dos puntos de anclaje.
- Longitud (entre ejes centros de apoyos): 1000 mm.
- Barra  $\varnothing$  32 mm, espesor 1,5 mm. Separada 38 mm de la pared.
- Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra a suelo.
- Tornillería incluida (6 tornillos M6 con tacos).

**TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN**

Barra de apoyo fija NOFER o equivalente, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Longitud entre centros de apoyos: 1000 mm. Barra  $\varnothing$  32 mm.

**ESQUEMA DIMENSIONAL**


NOFER S.L.  
 Avenida de la fama, 118  
 08940 - Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos Relacionados**
