

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 1200 mm. Acero inoxidable. Acabado brillo



Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Longitud entre centros de apoyo: 1200 mm. Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

Componentes

- Barra de apoyo de acero inoxidable.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.


Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Fijación

- Dos puntos de anclaje a pared de acero inoxidable.

Esquema dimensional

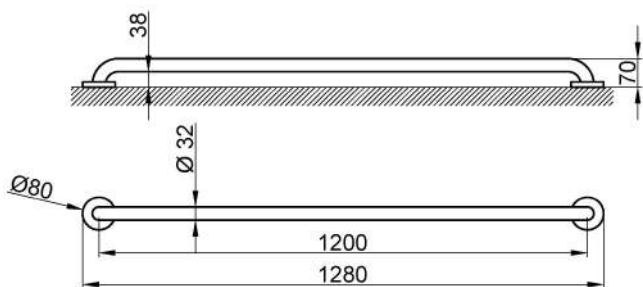

Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable bacteriostático acabado brillo.
- Disponible también en acabado blanco (NOFER 15054.120.W) y satinado (NOFER 15054.120.S).

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: brillo

Diámetro barra: Ø32 mm

Espesor: 1,5 mm

Longitud entre ejes centros de apoyo: 1200 mm

Separación de la pared: 38 mm

Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra a suelo

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15054.120.S



15054.120.W

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.