



Secador de mãos THIN em aço inoxidável com sensor electrónico. Acabamento acetinado

Descrição

- Secador de mãos electrónico automático em aço inoxidável - Modelo de superfície
 - Caixa em chapa de aço inoxidável acetinado - Também disponível em acabamento brilhante (NOFER 01600.B) e branco (NOFER 01600.W).
 - Adequado para áreas públicas.
- Especialmente indicado para espaços adaptados - Robusto, anti-vandalismo e seguro, pois é construído sem arestas vivas ou outros elementos perigosos.
- Em conformidade com as diretivas europeias de segurança (CE).

Texto sugerido para prescrição

Secador de mãos NOFER, com carcaça em aço inoxidável AISI 304, acabamento acetinado, ar quente acionado por sensor electrónico, potência de 2350 W e temperatura de 39°C. Velocidade do motor 8300 r.p.m. Dimensões: 269 altura x 363 largura x 100 profundidade (mm).

Componentes

- Caixa em aço inoxidável AISI 304.
- Sensor electrónico de infravermelhos que pára o secador de mãos quando as mãos são retiradas do campo de deteção.
- Com limitador térmico de segurança e paragem automática em caso de vandalismo.

Operação

Coloque as suas mãos debaixo do dispositivo. O secador de mãos é activado automaticamente e permanece em funcionamento enquanto as mãos estiverem dentro do campo do sensor. O aparelho desliga-se alguns segundos depois de os ponteiros serem retirados.

Limpeza

Recomendamos a limpeza com um pano de algodão ligeiramente humedecido numa solução com sabão. Depois seca.

Características técnicas

Material: Aço inox AISI 304

Acabamento: Cetim

Espessura: 1,2 mm

Temperatura de saída de ar: a uma temperatura ambiente de 20°C, T°: 39°C a 10 cm

Tipo de motor: Universal

Velocidade do motor: 8300 r.p.m.

Velocidade do ar: 90 km/h

Taxa de fluxo de ar: 2400 l/min

Potência total: 2350 W

Potência do motor: 250 W

Voltagem/frequência: 220-240 V - 50/60 Hz

Isolamento eléctrico: Classe I

Distância até ao sensor: 10-50 cm (ajustável)

Consumo: máximo de 9,56 A

Nível sonoro a 2 metros: 69 dBA


Classificação de protecção por projecção: IPX1

Dimensões: 269 altura x 363 largura x 100 profundidade (mm)

Peso líquido total: 4 kg

Tempo estimado de secagem: 33 segundos

Esquema dimensional

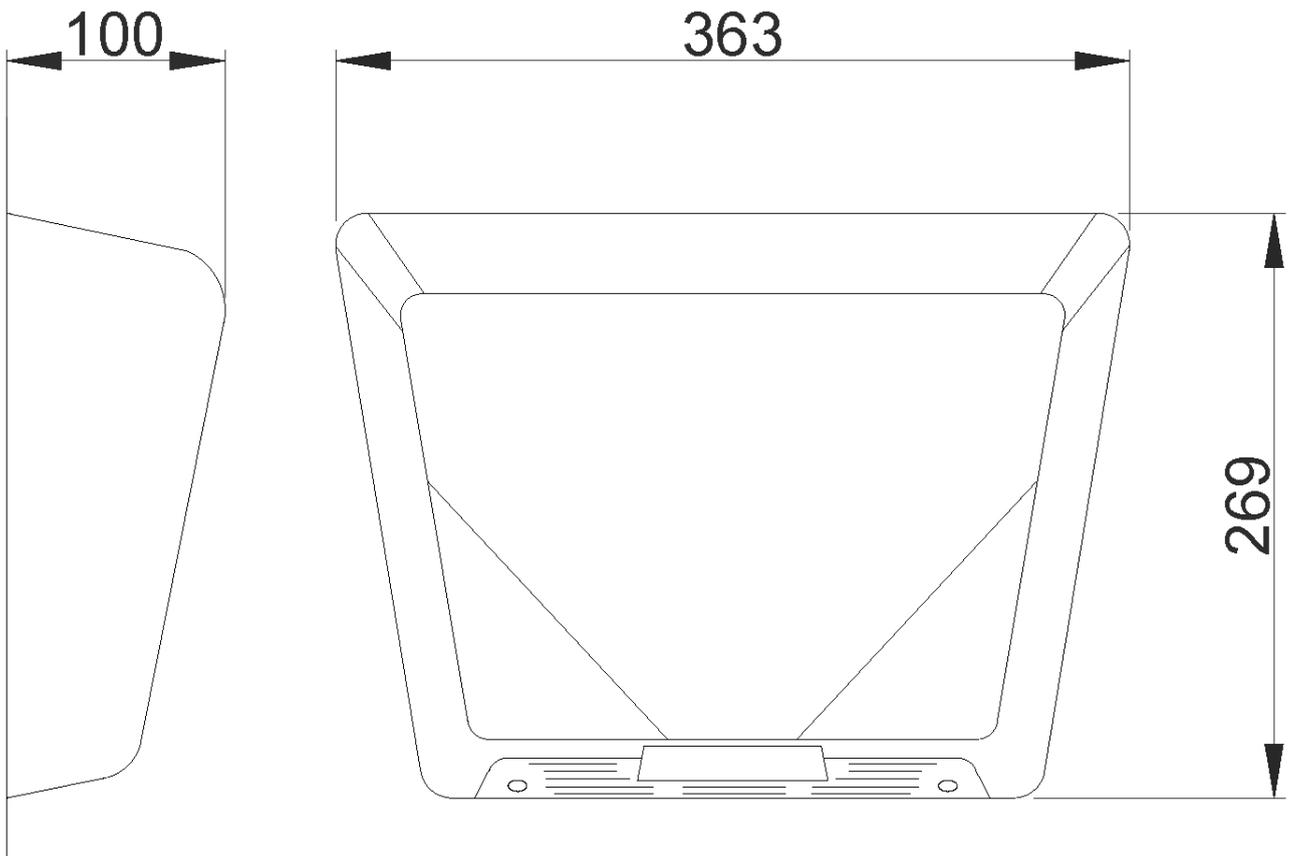

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Espanha
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



01600.B



01600.W

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.