



Secador de mãos FUGA ultra-rápido. ABS branco

Descrição

- Secador de mãos ultrarrápido com sensor eletrónico.
- Modelo de superfície.
- Caixa em ABS, acabamento branco.
- Adequado para comunidades e locais com elevada frequência de utilização.
- Robusto, à prova de vandalismo e seguro, uma vez que é construído sem arestas vivas ou outros elementos perigosos.
- Em conformidade com as directivas europeias de segurança (CE).

Texto sugerido para prescrição

Secador de mãos NOFER, com caixa em ABS, acabamento branco, ar quente alimentado por sensor eletrónico, potência de 800 W e temperatura de 40°C. Velocidade do motor 35000 r.p.m. Dimensões: 325 altura x 255 largura x 152 profundidade (mm).

Componentes

- Carcasa fabricada de una sola pieza de ABS.
- Sensor infrarrojo electrónico que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

Fixação

Montagem na parede por meio de 4 furos (Ø de broca 8 mm). Parafusos e tampões incluídos.

Operação

Coloque as suas mãos debaixo do dispositivo. O secador de mãos é activado automaticamente e permanece em funcionamento enquanto as mãos estiverem dentro do campo do sensor. O aparelho desliga-se alguns segundos depois de os ponteiros serem retirados.


Limpeza




Recomendamos a limpeza com um pano de algodão ligeiramente humedecido numa solução com sabão. Depois seca.

Características técnicas

- Material:** ABS
Acabado: Blanco
Espesor: 3 mm
Tª salida del aire: a Tª ambiente de 20°C, Tª: 40°C a 10 cm
Tipo motor: Universal
Motor velocidad: 35000 r.p.m.
Velocidad del aire: 305 km/h
Caudal del aire: 2660 l/min
Potencia total: 800 W
Potencia del motor: 800 W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico: Clase I
Distancia al sensor: 10-50 cm (con posibilidad de regulación)
Fusible térmico doble seguridad: tarado a 133°C
Consumo: Máximo 3,5 A
Nivel sonoro a 2 metros: 72 dBA
Índice de protección contra proyecciones: IPX1
Dimensiones: 325 alto x 255 ancho x 152 fondo (mm)
Peso neto total: 3,6 kg
Tiempo de secado estimado: 10-12 segundos

Esquema dimensional

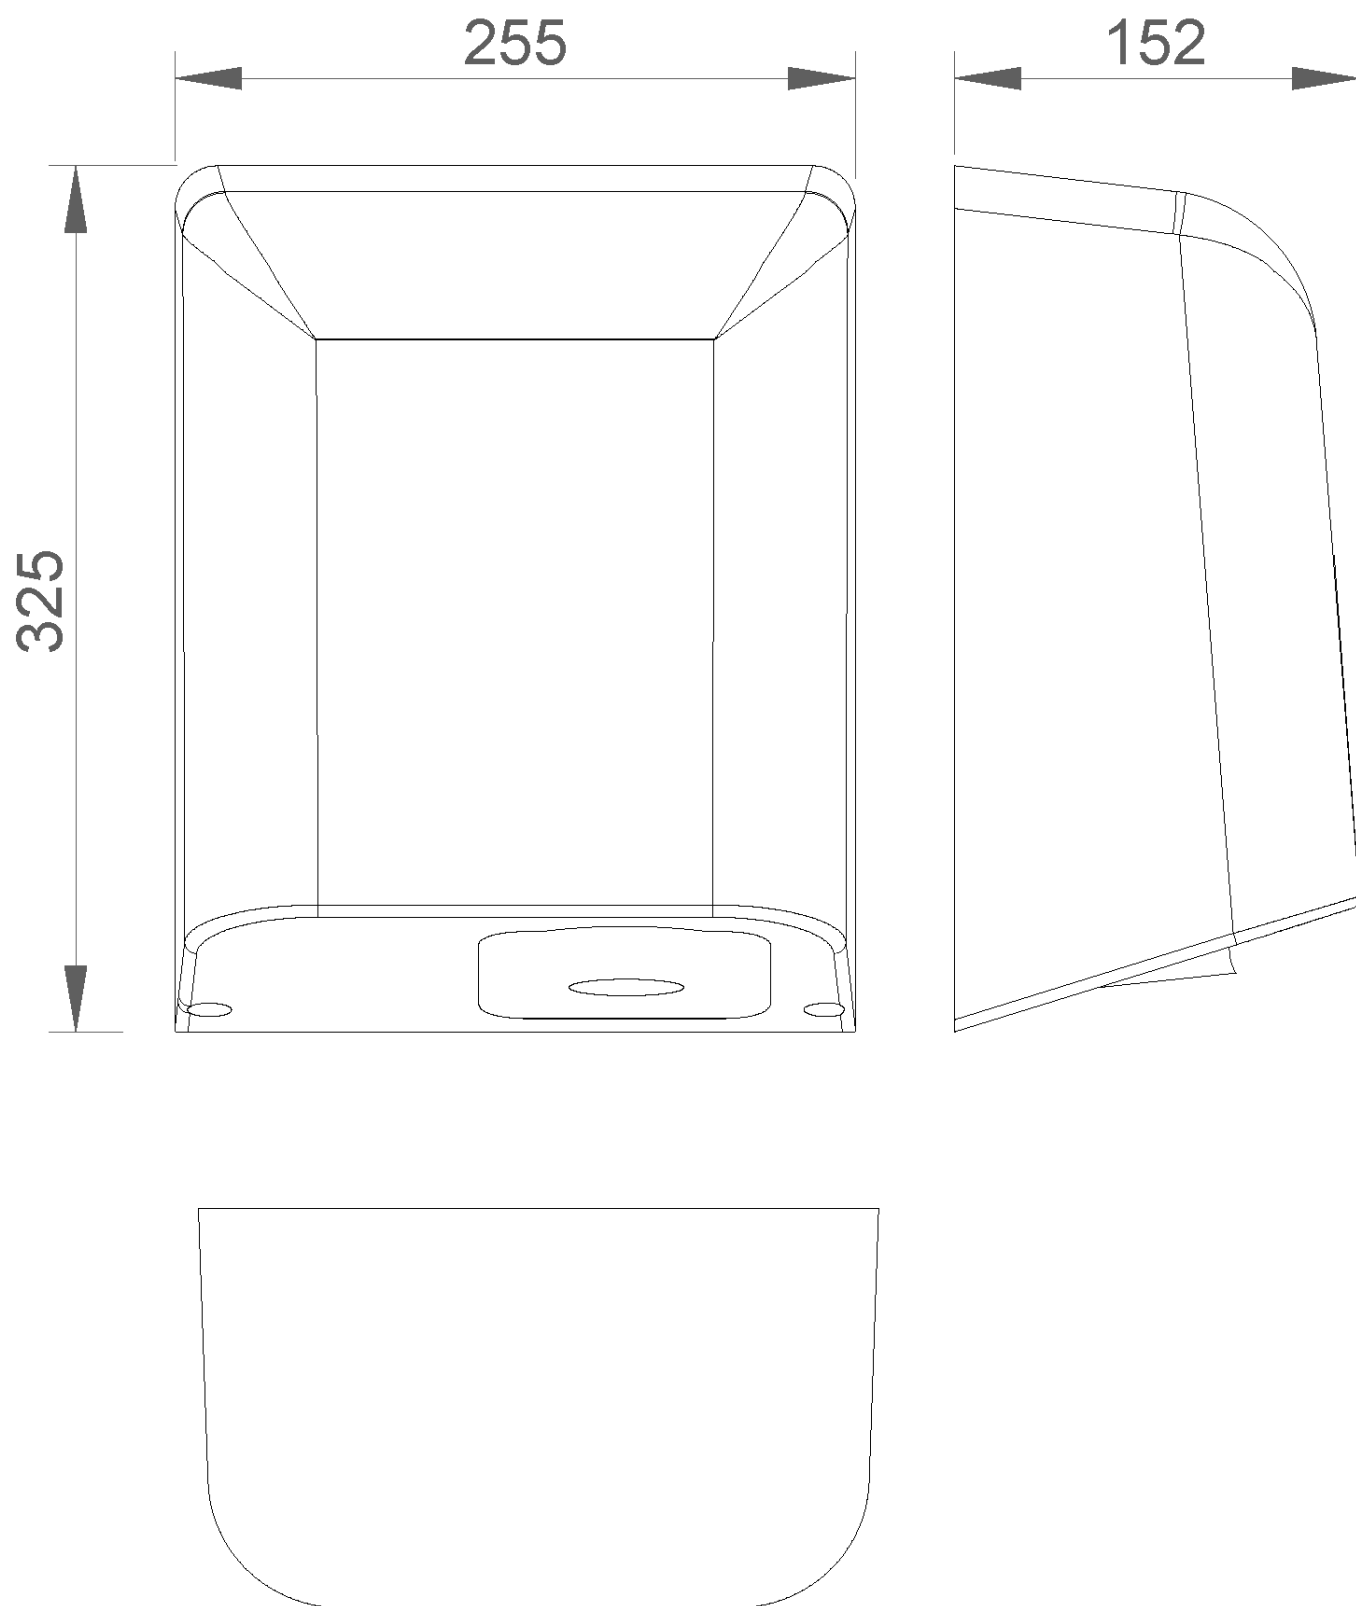

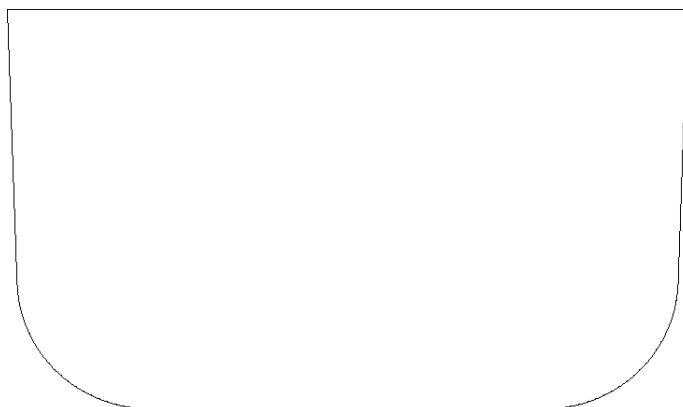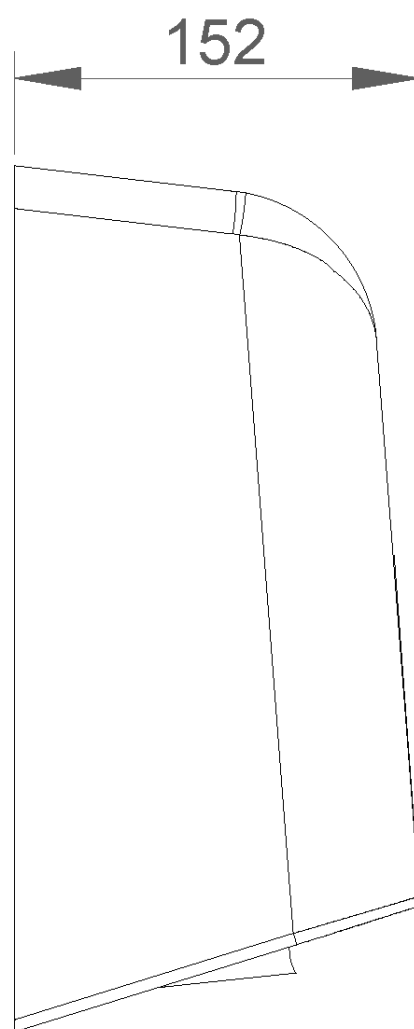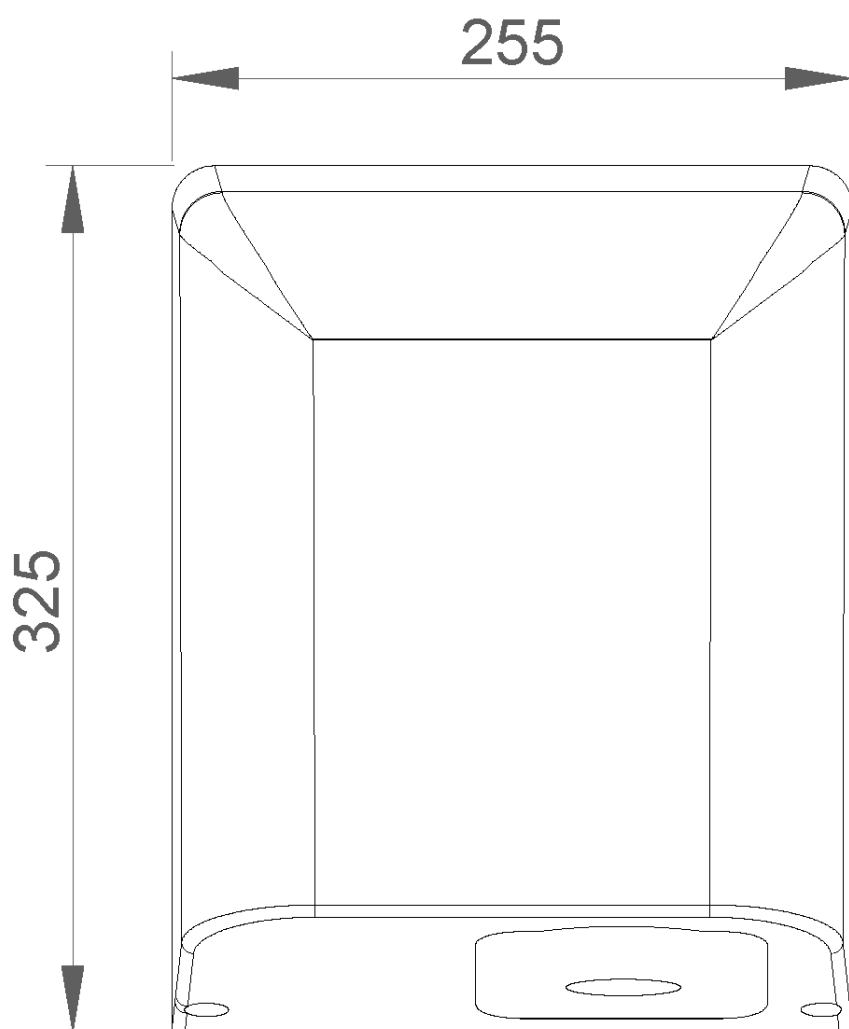



01851.B



01851.S



01851.W

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.