



Distribuidor manual de sabão líquido vertical de aço inoxidável de 1200 ml com reservatório de ABS. Acabamento em cetim

Descrição

- Dispensador de sabão de botão de parede.
- Activação de botão de pressão.
- Adequado para áreas públicas.
- Caixa em chapa de aço inoxidável com acabamento acetinado. Também disponível em acabamento brilhante (NOFER 03041.B).
- Durabilidade e resistência à corrosão.
- Robusto, resistente ao vandalismo e fabricado sem arestas vivas ou arestas para segurança na utilização.
- Adequado para todos os tipos de sabonetes (excepto cirúrgicos).

Texto sugerido para prescrição

Dispensador de sabão líquido NOFER com activação por botão de pressão, montado na parede, instalação vertical, fabricado em aço inoxidável AISI 304, acabamento acetinado. Tanque interior em plástico. Dimensões: 207 altura x 122 largura x 135 profundidade (mm). Capacidade: 1,2 litros.

Componentes

- Caixa de aço inoxidável numa só peça em acabamento acetinado.
- Enchimento do topo de segurança por meio de chave especial fornecida.
- Botão de pressão em latão cromado.
- Visor de conteúdo em policarbonato resistente a vandalismo.

Instalação

3 pontos de fixação de parede ocultos. Parafusos incluídos.

Características técnicas

Material: Aço inoxidável AISI 304.

Acabamento: Cetim

Espessura: 1 mm

Dimensões: 207 A x 122 L x 135 P (mm).

Peso (vazio): 0,7 kg.

Altura de instalação recomendada na bancada de trabalho: 120 - 200 mm.


Capacidade: 1,2 litros. Recarregável.

Quantidade distribuída por pulso: 1,1 ml.

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o crómio (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Esquema dimensional

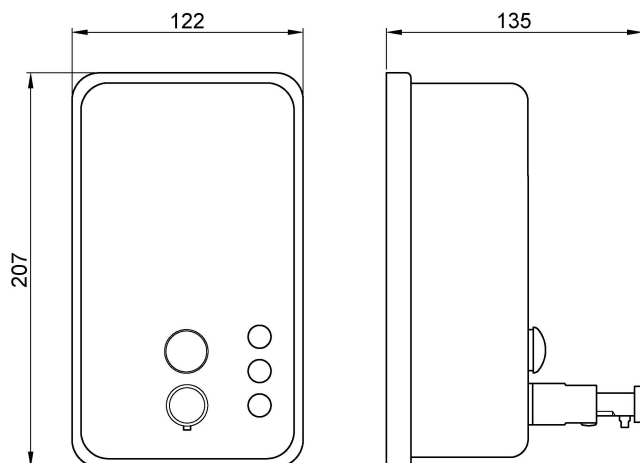



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Espanha
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



03001.06.B



03001.06.S



03001.W

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.