

Barra de suporte recta para montagem na parede com 2 pontos de ancoragem. Comprimento 1000 mm. Aço inoxidável. Acabamento em cetim.



Descrição

- Barra de apoio reta para fixação à parede.

- Dois pontos de fixação; - Adequado para apoio em lavatórios, WC-bidé, duchas e banheiras; - Concebido para casas de banho adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida; - Aço inoxidável bacteriostático com acabamento acetinado. - Também disponível em branco (NOFER 15054.100.W) e acabamento brilhante (NOFER 15054.100.B).

Características técnicas

Material: Aço inox AISI 304

Acabamento: cetim

Diâmetro da barra: Ø32 mm

Espessura: 1,5 mm

Comprimento entre centros de apoio: 1000 mm

Separação das paredes: 38 mm

Altura de instalação recomendada: 70-75 cm da barra ao solo

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Texto sugerido para prescrição

Barra de suporte fixa NOFER, acabamento acetinado em aço inoxidável AISI 304. Comprimento entre centros de apoio: 1000 mm. Barra Ø32 mm, espessura 1,5 mm.


Componentes

- Barra de suporte em aço inoxidável; - Parafusos em aço inoxidável incluídos; - Kit anti-condutor incluído.

Fixação

- Dois pontos de fixação à parede em aço inoxidável.

Esquema dimensional

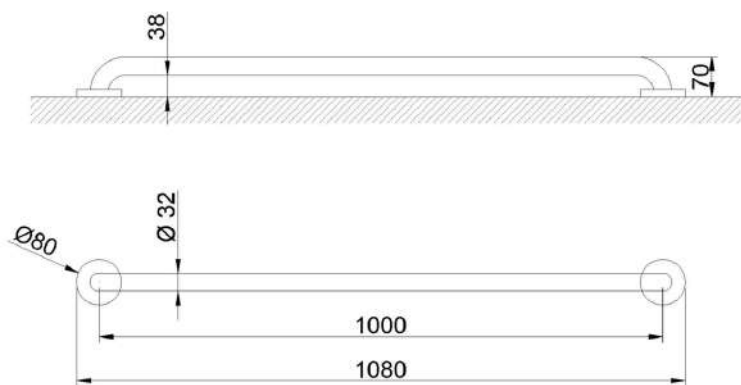



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Espanha
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

R



15054.100.B



15054.100.W

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.